

MU 2404-MMSP2/...

Antenne mobile colinéaire 2 dB pour la bande des 2400 MHz

DESCRIPTION

- Antenne mobile pour la bande des 2400 MHz.
- Fouet colinéaire en acier inoxydable.
- Gain 2 dB comparé à un fouet $\frac{1}{4}$ λ .
- Embase MMSP2 en acier inoxydable.
- Qualité professionnelle en design élégant et simple.
- Embase magnétique à profil bas.
- Livrée avec 2 mètres de câble faible perte prémoulé avec connectique FME à l'extrémité.
- Une couche de silicone sur la surface de contact protège le toit de la voiture et assure une friction maximale



DESIGNATIONS POUR COMMANDER

REFERENCE	N° DE PRODUIT	FREQUENCE
MU 2404-MMSP2/UMTS	130002003	1900 - 2200 MHz
MU 2404-MMSP2/2300-2500 MHz	130002004	2300 - 2500 MHz
MU 2404-MMSP2/2530-2572 MHz	130002005	2530 - 2572 MHz

SPECIFICATIONS


ELECTRIQUES	
MODELE	MU 2404-MMSP2/...
TYPE D'ANTENNE	Antenne mobile colinéaire
FREQUENCE	2400 MHz (modèles entre: 1900 - 2572 MHz)
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
GAIN	2 dB (selon EIA RS-329-1)
LARGEUR DE BDE	≥ 200 MHz à ROS ≤ 2.25
ROS	$\leq 2,0$ à la fréq. de résonance
PUISSANCE MAX.	25 W
MECANIQUES	
MATERIAUX	Fouet: Acier inoxydable chromé noir Laiton chromé noir Embase: Acier et laiton chromé noir Couche de silicone sur la surface de contact Tous les matériaux ont été sélectionnés pour éviter la corrosion
CABLE	2 mètres de câble avec connectique FME (femelle)
COULEUR	Noire
HAUTEUR	Environ 180 mm (selon le modèle)
POIDS	Environ 350 g
MONTAGE	Au milieu du toit de la voiture pour obtenir une couverture omnidirectionnelle maximale
VITESSE MAX. DE LA VOITURE	180 km/h

MONTAGE

Il est conseillé d'installer l'antenne MU 2404-MMSP2/... au milieu du toit pour assurer une couverture omnidirectionnelle maximale. L'embase MMSP2 est principalement utilisée pour des installations provisoires lorsqu'il n'est pas possible de percer. Une antenne magnétique peut facilement être utilisée sur différents véhicules en changeant d'un véhicule à un autre. L'embase MMSP2 est livrée avec un grand aimant circulaire parfaitement magnétisé positionné dans un circuit magnétique performant ce qui crée un effet magnétique important et une protection contre les chocs mécaniques.

Une couche de silicone sur la surface de contact protège le toit de la voiture et assure une friction maximale.

1. DIMENSIONS D'INSTALLATION

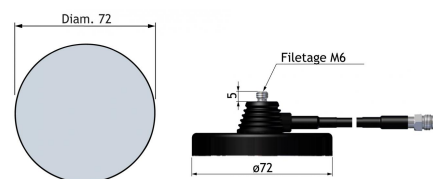

2. REGLAGE

L'antenne est livrée prérégulée de l'usine et nécessite aucun réglage supplémentaire.

VEUILLEZ NOTER

Pour des raisons de sécurité: Si vous utilisez le modèle MU 2404-MMSP2/... la vitesse ne doit pas excéder 180 km/h.



PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit d'améliorer les spécifications sans préavis.

20/12/13